

AXIS M30網路攝影機 具HDTV效能的固定式半球型攝影機



- > 超輕巧、防暴設計
- > HDTV影像品質
- > 安裝輕鬆、有彈性
- > 具長廊格式
- > 支援邊際儲存

AXIS M30系列產品為一款超值、輕巧且易於安裝的HDTV室內型固定式半球網路攝影機，適用於零售商店、飯店、學校、銀行與辦公室。

該系列產品僅手掌大小，具防暴、防塵功能。其包含支援HDTV 720p與1 MP解析度的AXIS M3004-V機種，以及支援HDTV 1080p與2 MP解析度的AXIS M3005-V機種，並支援H.264 與 Motion JPEG影像串流。

透過三段式攝影機角度調整，安裝者可將攝影機安裝於牆面或天花板上。AXIS M3004-V與AXIS M3005-V分別提供約80° 以及118° 的水平視角；並支援Axis長廊格式(Corridor Format)，其垂直影像串流可將例如門廊、門廳或商店走道等垂直覆蓋區域最大化。該系列攝影機出貨時已調整好焦距，因此無須再進行對焦。

AXIS M30攝影機支援安迅士攝影機應用平台 (AXIS Camera Application Platform)，可允許安裝其他廠商的智慧型影像應用程式，例如人員計數功能(people counting)。

AXIS M30系列產品透過內建的microSDHC記憶卡插槽進行邊際儲存以提供方便的影像管理，並支援免費的AXIS Camera Companion軟體。

AXIS M30攝影機內附一條2公尺(6.6英尺)的網路線，並採用乙太網路進行供電，讓安裝更輕鬆。




技術規格 – AXIS M30網路攝影機

攝影機	
型號	AXIS M3004-V AXIS M3005-V 備註：全新AXIS M30系列攝影機未含AXIS M3011與AXIS M3014機種
影像感應器	AXIS M3004-V: 1/4" 逐行掃描 RGB CMOS AXIS M3005-V: 1/2.7" 逐行掃描RGB CMOS
鏡頭	M12 mount, 2.8 mm, F2.8, 固定光圈, 百萬解析度 AXIS M3004-V: 80° 水平視角 AXIS M3005-V: 118° 水平視角
感光性	1.5 – 100000 lux, F2.8
快門時間	1/8000 s 至 1/6 s
攝影機監看角度調整	水平 ± 175°, 垂直 ± 52°, 旋轉 ± 175°
影像	
影像壓縮格式	H.264 Main Profile (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG
解析度	AXIS M3004-V: 1280x800 (1 MP) to 320x240 AXIS M3005-V: 1920x1080 (HDTV 1080p) to 320x240
影像傳輸速率	25 fps with power line frequency 50 Hz 30 fps with power line frequency 60 Hz H.264/Motion JPEG
影像串流	多重/個別傳送H.264、Motion JPEG 影像格式 可控制影像傳輸速率與使用頻寬 VBR/CBR H.264
PTZ	數位PTZ
影像設定	影像壓縮、色彩、亮度、銳利度、對比度、白平衡、背光補償、寬動態—動態對比、鏡射 旋轉: 0°, 90°, 180°, 270°, 包含長廊格式(Corridor Format) 文字和影像浮水印、隱私遮罩
網路	
安全性	密碼保護、IP 位址過濾、HTTPS*加密、IEEE802.1x網路存取控制、摘要驗證、使用者存取記錄
支援的通訊協定	IPv4/v6, HTTP, HTTPS*, SSL/TLS*, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS

* 此款產品包括由OpenSSL Project開發的軟體，以便在OpenSSL工具套件中使用。(www.openssl.org)

尺寸

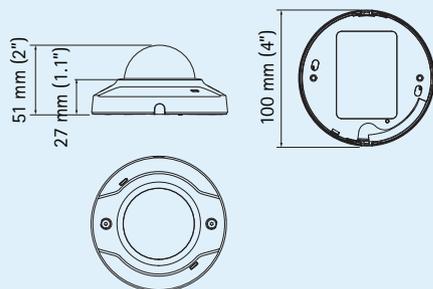

系統整合	
應用程式介面	開放API 供軟體整合，包括VAPIX®及AXIS攝影機應用平台；規格詳見www.axis.com ONVIF，規格詳見www.onvif.org 透過單鍵設定(One-Click)攝影機連結功能支援AXIS影像代管系統(AVHS)
智慧型影像	動態影像偵測、主動式防破壞警報、AXIS攝影機應用平台可安裝額外的應用程式
警報觸發器	智慧型影像、邊際儲存事件
警報事件	檔案上傳: FTP、HTTP、網路分享及email 發送通知: email、HTTP 和TCP 邊際儲存影像紀錄 事件前/後警報影像暫存
資料串流	事件資料
內建安裝輔助工具 畫素計算工具	
一般	
外殼	IP66、IP42 防水防塵等級、IK08 耐撞擊塑膠/ABS外殼；顏色: 白色 電子封裝NCS S 1002-B塑膠/ABS內部攝影機模組
記憶體	256 MB RAM, 128 MB Flash
電源	乙太網路供電IEEE 802.3af AXIS M3004-V: Class 1, max. 2.2 W AXIS M3005-V: Class 1, max. 2.7 W
介面	2米 (6.6英尺)RJ-45公頭 10BASE-T/100BASE-TX PoE 網路線
邊際儲存	SD/SDHC/SDXC插槽支援記憶卡最多可達64 GB (不包括卡) 支援儲存至網路磁碟機(網路儲存空間或檔案伺服器)
操作環境	濕度 15 – 85% RH(非凝固狀態) AXIS M3004-V: 0 °C到45 °C (32 °F到113 °F) AXIS M3005-V: 0 °C到40 °C (32 °F到104 °F)
認證	EN 55022 Class B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, C-tick AS/NZS CISPR 22, KCC Class B, IEC/EN 60950-1, IEC 60529 IP42, IEC 62262 Class IK08
重量	200 g (0.44 lb.)
標準配件	鑽孔模板、快速安裝卡、安裝與管理軟體光碟、Windows 解碼器(單人版)

更多資料請瀏覽www.axis.com

選購配件

白/黑攝影機外殼表面



AXIS T90A白色
LED照明器



AXIS P8221網路
I/O音訊模組



AXIS T8414
安裝顯示



包含ACC, 不包含ACS和影像管理軟體,
相關資訊請參考
www.axis.com/products/video/software